


Краны консольные с электрическим поворотом г/п 5,0; 8,0 и 10,0 т

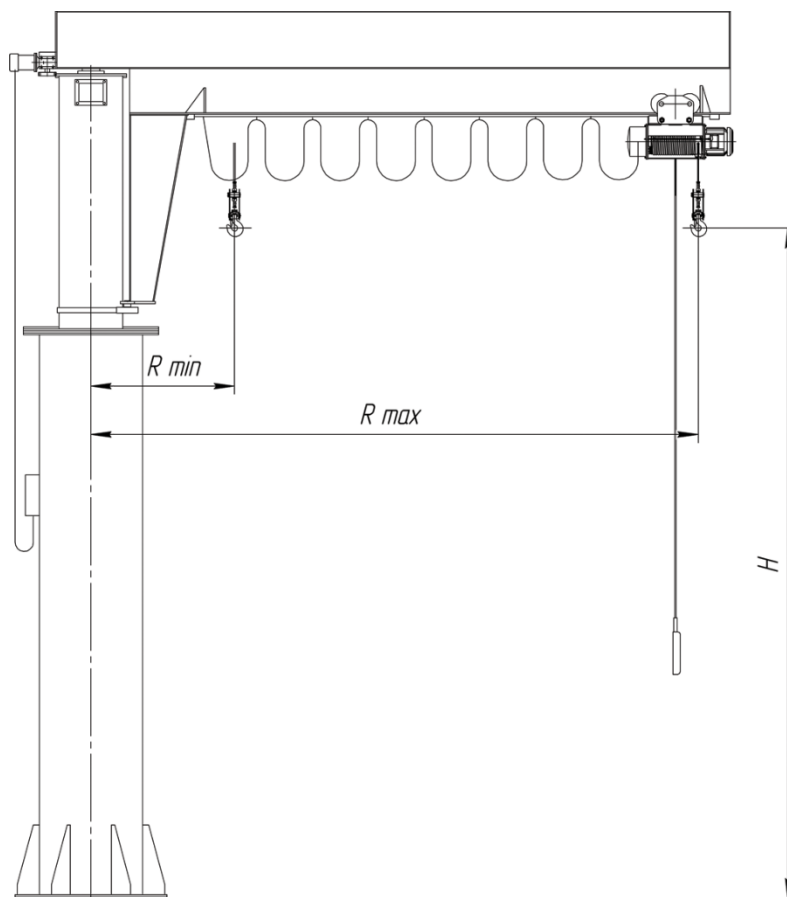

Грузоподъемность	5,0	8,0	10,0
Мощность электроприводов, кВт			
- поворота консоли, кВт	0,25	0,37	
- двигателя подъема, кВт	4,5-8,0	8,0-12,5	
- двигателя передвижения, кВт	0,37		
Вылет R min, м	1045	1065	
Вылет R max, м	3,2; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0		
Высота подъема H, м	2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 5,0		
Вращение консоли, об/мин	0,8		
Угол оборота, град.	360		
Напряжение, В	380-220-42		
Режим работ по ИСО 4301	A2, A3, A4		

Дополнительные опции:

- ▶ Взрывобезопасное исполнение;
- ▶ Пожаробезопасное исполнение;
- ▶ Температура окр. среды от -40° до +55°С;
- ▶ Частотный преобразователь;
- ▶ Устройство плавного пуска;
- ▶ Тормоз на передвижение;
- ▶ Радиоуправление;
- ▶ Импортные мотор-редукторы.